




Casetta tavole massello ad incastro, spessore 28 mm con legnaia

Vaduz 3330

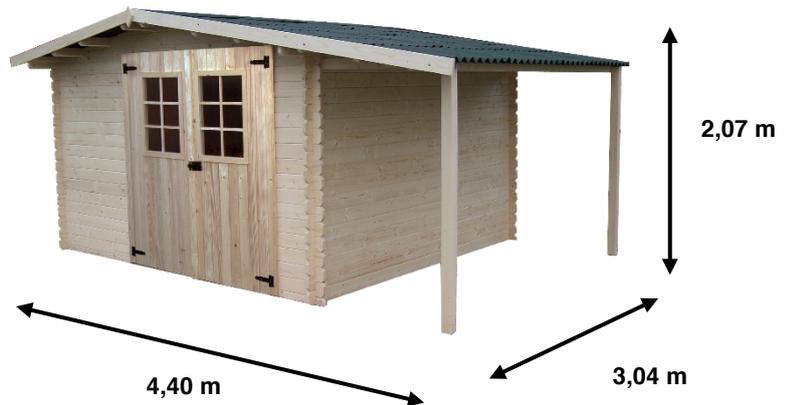

codice EAN prodotto consegnato :
3760161071178

codice EAN prodotto consegnato + montato :
3760161072793

Ref. VD 3330.02 BN

Dimensioni casetta :

Dimensioni esterne, a terra	dimensione fronte in m	dimensione lato in m	superficie lorda coperta a terra m2	dimensioni utili interne in cm	superficie utile m2	altezza parete in m	altezza colmo in m	sporgenza tetto fronte in cm	sporgenza tetto retro in cm
3,30 x 3,0 m	3,30	3,00	9,90	310x280	8,70	1,71	2,07	7,0	7,0

Dimensioni casetta + legnaia :

superficie lorda coperta a terra m2	dimensioni totali in cm	superficie coperta dalla legnaia m2	Dimensioni legnaia a terra, in cm
13,38	440 x 304	3,0	100 x 300

Materiale : picea (fam Pinaceae) massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.

Colore : legno naturale

Trattamento Non trattato

Pavimento : senza pavimento

Manutenzione : Trattare con impregnante, sia all'interno che all'esterno, subito dopo il montaggio

Certificazioni : PEFC – la materia prima legnosa deriva da foreste gestite in maniera sostenibile

Pareti : Tavolame scanalato con linguette in abete spessore 28 mm.

Serramenti Porta doppia anta, semi finestrata, dimensione 160 x 169 cm, con sistema di bloccaggio a due punti, finitura vernice epossidica nera , vetro in Pvc trasparente. Posizionata asimmetricamente in facciata .

Legnaia : 2 pali sez 70x70mm, dentellati per ricevere 2 capriatelle in legno pre-montate, sezione 70x40mm . Fissaggio al suolo con staffe, non fornite in dotazione

Struttura tetto: 3+6 putrelle e 2 false travi sulle pareti laterali, sezione 115x48 mm, 4 marcapiano facciata-retro, sez 90 x 40 mm

Copertura : lastre ondulate bitumate. Colmo dello stesso materiale. Fissaggio con chiodi a testa stampata

Imballo : Pallet reggiato dimensioni : 340 x 120 x 50 cm. Peso : 530 kg.

Origine : Prodotto fabbricato in Europa

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento .