




## Carport con predisposizione per copertura leggera

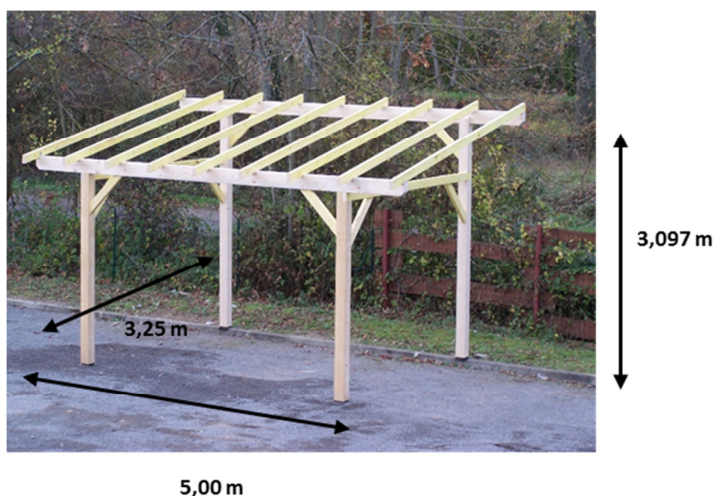

## Carport AV 3350 STL

codice EAN prodotto consegnato: 3760161076883

codice EAN prodotto consegnato + montato: 3760161076890

Ref. AV 3350 STL

Dimensioni esterne, a terra	Dimensione tetto - fronte in m	Dimensione tetto - lato in m	Superficie lorda a terra m2	superficie proiettata a terra, m2	Sbalzo tetto alla grondaia ( capriata )	Sbalzo tetto al pignone ( arcareccio)	altezza passaggio in cm	altezza totale in m
3,00 x 3,62 m	5,00	3,25	10,86	16,25	25 / 0 cm	69 cm	2,10	3,10

**Struttura:** 4 pali in abete rosso del nord lamellare, sezione 120 x 120 mm. trattati con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, levigati su 4 lati e smussati. Umidità max. 15%. Legno certificato PEFC .

2 arcarecci, in legno di abete rosso / pino, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 80 x 160 mm Legno certificato PEFC .

2 pignoni, con tiranti rinforzati in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 95 x 45 mm Legno certificato PEFC .

Pali forniti con placche metalliche per il fissaggio al terreno

**Capriate :** in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24, sezione 120 x 45 mm.

Assemblaggio con tenone e mortasa e perni.

**Imballo :** Pallet reggiato 350 x 120 x 40 cm . Peso : 370 kg.

**Origine :** Prodotto fabbricato in Francia

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

**Consigli d'uso : Uso domestico**

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento, oppure placche o ceppi , oppure su una terrazza in legno.