


Tettoia con grigliato laterale



Ombra 3535

codice EAN prodotto consegnato:
3760161076920

codice EAN prodotto consegnato
+ montato : 3760161076937

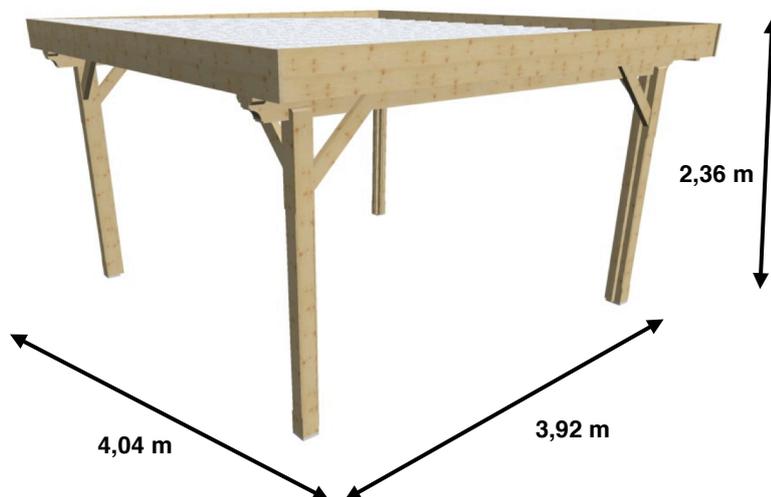

ref. OM 3535.1 TR

Dimensioni esterne, a terra	dimensione fronte in m	Dimensione lato in m	superfici e lorda coperta a terra m2	dimensioni totali in cm	superfici e utile m2	altezza totale in m	altezza passaggio in m	sporgenza a tetto fronte in cm	sporgenza a tetto retro in cm
3,54 x 3,54 m	4,04	3,92	15,86	404x392	12,53	2,40	2,01	23,60	14,80

Materiale : abete

Colore : naturale

Trattamento Non trattato

Pavimento : senza

Certificazioni : PEFC – la materia prima legnosa deriva da foreste gestite in maniera sostenibile

Struttura: 4 pali di abete rosso del nord laminato, trattato con fungicidi e insetticidi CTBP + incolore, levigato su 4 facce e smussato. Umidità max. 15%. Sezione 120 x 120 mm. 2 travi in legno (abete rosso o abete massello), essiccato, piallato e trattate con insetticidi e fungicidi trattati CTBP + incolore ; classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. Sezione 160 x 80 mm. Legno certificato PEFC .

Assemblaggio : con mortasa e tenone tra pali e giunti, perni diam Ø12 mm.

I pali sono forniti di piastra metallica per il fissaggio al suolo

Struttura tetto : travi in abete rosso / abete, essiccato, piallato e trattato insetticida e fungicida classe CTBP + incolore ; classe di resistenza C24; sezione 145 x 45 mm. legno certificato PEFC

Copertura : vassoio in acciaio zincato di larghezza 1000 mm con viti e ponticelli in acciaio zincato. Grondaia in PVC con ganci e pluviale di nascita (discesa non in dotazione).

Decorazione facciata e laterali in legno massello.

Parete : montanti in abete rosso sez 120 x 45 mm con trattamento di mezza piastra metallica da fissare con viti alla struttura. Grigliato in legno su un lato di 3.5m

Imballo : Pallet reggiato dimensioni : cm. Peso : 430 kg.

Origine : Prodotto fabbricato in Francia

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento .