


Tettoia legno

Karpa 3550

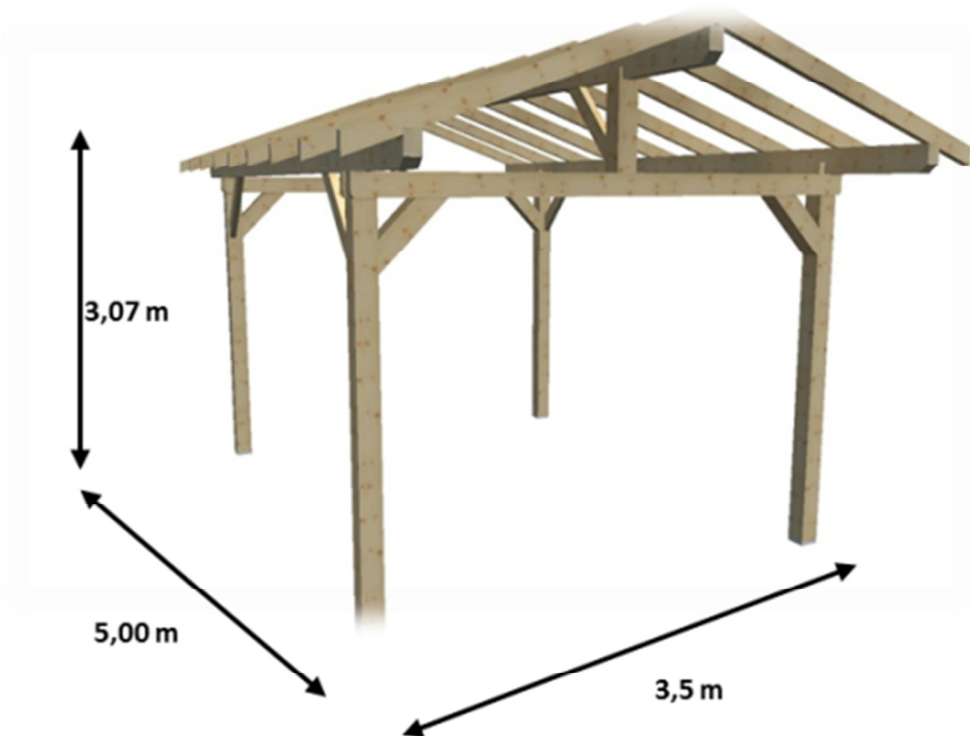

codice EAN prodotto consegnato: 3760161076692

codice EAN prodotto consegnato + montato : 3760161076708

Ref KA 3550 ST

Dimensioni esterne, a terra	Dimensione tetto - fronte in m	Dimensione tetto - lato in m	Superficie lorda a terra m2	superficie proiettata a terra, m2	Sbalzo tetto alla grondaia (capriata)	Sbalzo tetto al pignone (arcareccio)	altezza passaggi o in cm	altezza totale in m
3,00 x 3,62 m	3,50	5,00	10,86	17,50	25 cm	69 cm	2,20	3,08

Struttura: 4 pali in legno lamellare (abete o pino), sezione 120 x 120 mm. trattati con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore , levigati su 4 lati e smussati. Umidità max. 15%.
3 arcarecci, in legno (abete o pino), essiccati, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 80 x 160 mm

2 pignoni, con tiranti rinforzati in legno di abete / pino massello, essiccati, piallato e trattato con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 120 x 45 mm

Pali forniti con placche metalliche per il fissaggio al terreno

Capriate : in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24, sezione 95 x 45 mm.

Decorazione facciata e laterali in legno massello.

Assemblaggio con tenone e mortasa e perni.

Imballo : Pallet reggiato 400 x 120 x 50 cm. Peso : 458 kg.

Origine : Prodotto fabbricato in Francia

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento .